192312050220

统一社会信用代码	91510100MA6CGDR97C
项目编号	CDFXLZKJYXGS3912-0003

检　测　报　告

报告编号:FX2506009-003

项目名称：江油星联电子科技有限公司 2025 年 6 月例行检测

委托单位：江油星联电子科技有限公司

项目地址：四川省绵阳市江油市东山路

检测类别：委托检测

报告日期：2025年 07月 14日

成都风行绿洲科技有限公司

报 告 说 明

1．本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2．本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3．未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5．本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

6．除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

7．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

8．对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都风行绿洲科技有限公司

联系地址：成都市龙泉驿区车城东二路 55 号哈工大机器人集团 3 楼 308 室

邮政编码：610101

检测委托受理电话：028-63957291

报告质量投诉电话：028-63957291

1、检测内容

受江油星联电子科技有限公司委托，我公司于 2025 年 06 月 24 日至四川省绵阳市江油市东山路对江油星联电子科技有限公司的厂界噪声进行了现场检测。

2、检测项目

本次检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息表

检测类别	采样日期	测点位置		检测项目	样品状态	检测频次
噪声	2025.06.24	1#	项目所在地东侧厂界外 1m	工业企业厂界环境噪声	/	2 次/天，1 天(昼夜各 1 次)
		2#	项目所在地东南侧厂界外 1m			
		3#	项目所在地南侧厂界外 1m			
		4#	项目所在地西南侧厂界外 1m			

3、检测分析方法及方法来源

本次检测项目分析方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 3-1。

表 3-1 噪声检测依据及使用仪器表

项目	检测依据	使用仪器、仪器型号及编号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	声校准器/AWA6221B/FXLZ/CY-007C 多功能声级计/AWA5688/FXLZ/CY-006D

4、检测结果

本次检测结果见表 4-1。

表 4-1 厂界噪声检测结果表


检测日期	测点位置		声源	检测时段	起止时间	检测结果 L_{eq}[dB(A)]	标准限值[dB(A)]	达标情况
2025.06.24	1#	项目所在地东侧厂界外 1m	风机	昼间	17:25-17:30	61.2	65	达标
	2#	项目所在地东南侧厂界外 1m			17:32-17:37	60.1		达标
	3#	项目所在地南侧厂界外 1m			17:39-17:44	59.0		达标
	4#	项目所在地西南侧厂界外 1m			17:48-17:53	60.1		达标
	1#	项目所在地东侧厂界外 1m		夜间	22:01-22:06	52.0	55	达标
	2#	项目所在地东南侧厂界外 1m			22:07-22:12	52.8		达标
	3#	项目所在地南侧厂界外 1m			22:14-22:19	51.0		达标
	4#	项目所在地西南侧厂界外 1m			22:20-22:25	52.3		达标

表 4-2 厂界噪声检测结果表（续）

注：1、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中厂界外声环境环境功能区 3 类标准；

2、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，注明后直接评价为达标。

5、检测点位示意图

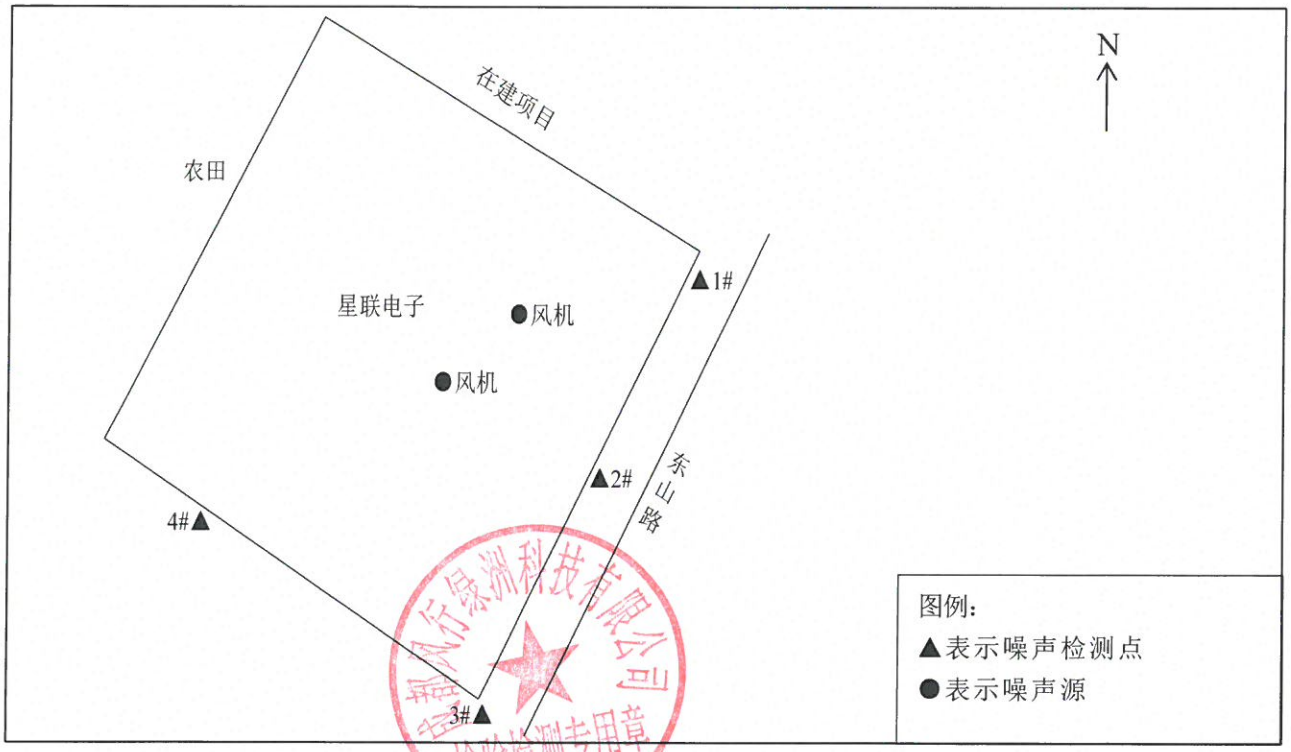

（以下空白）

编 制：邓艳 签 发：

审 核：李林 日 期：2025.09.21