统一社会信用代码	91510100MA6CGDR97C
项目编号	CDFXLZKJYXGS2773

192312050220

检 测 报 告

报告编号:FXB100188C-cR1

项目名称：江油星联电子科技有限公司噪声例行监测

委托单位：江油星联电子科技有限公司

项目地址：四川省绵阳市江油市东山路

检测类别：委托检测

报告日期：2024 年 04 月 08 日

成都风行绿洲科技有限公司

报 告 说 明

1．本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2．本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3．未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5．本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

6．除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

7．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

8．对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系。

成都风行绿洲科技有限公司

联系地址：成都市龙泉驿区车城东二路55号哈工大机器人集团3楼308室

邮政编码：610101

检测委托受理电话：028-64088677

报告质量投诉电话：028-64088677

1、检测内容

受江油星联电子科技有限公司委托，于2024年03月13日至四川省绵阳市江油市东山路对该公司的厂界噪声进行了现场检测。

2、检测项目

检测项目详细信息见表2。

表2 检测项目信息表

样品类型	检测点位置	采样日期	采样人	检测项目	样品状态
工业企业环境噪声	项目所在地厂界西侧外1m处	2024.03.13	梁庆伟 孙张盟扬	等效连续A声级L_{Aeq}	/
	项目所在地厂界南侧外1m处				/
	项目所在地厂界东侧外1m处				/
	项目所在地厂界北侧外1m处				/

3、检测方法及方法来源

厂界噪声的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3。

表 3 厂界噪声的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限（dB(A)）
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	多功能声级计 FXLZ/CY-0098 声校准器 FXLZ/CY-0092	/

4、检测结果

厂界噪声的检测结果见表4。

表 4-4 厂界噪声的检测结果表

单位：dB(A)


检测点编号	检测点位置	主要声源	检测时段（2024.03.13）	结果	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3类
				昼间	
1#-1	项目所在地厂界西侧外1m处	风机	20:43~20:48	48.3	65
2#-1	项目所在地厂界南侧外1m处	车辆	20:58~21:03	49.2	
3#-1	项目所在地厂界东侧外1m处	车辆	21:14~21:19	59.7	
4#-1	项目所在地厂界北侧外1m处	风机	21:36~21:41	48.8	
1#-2	项目所在地厂界西侧外1m处	风机	20:49~20:54	48.1	
2#-2	项目所在地厂界南侧外1m处	车辆	21:04~21:09	52.4	
3#-2	项目所在地厂界东侧外1m处	车辆	21:20~21:25	48.4	
4#-2	项目所在地厂界北侧外1m处	风机	21:36~21:41	50.5	
检测点编号	检测点位置	主要声源	检测时段（2024.03.13）	结果	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3类
				夜间	
1#-1	项目所在地厂界西侧外1m处	风机	22:01~22:06	48.8	55
2#-1	项目所在地厂界南侧外1m处	车辆	22:12~22:17	45.0	
3#-1	项目所在地厂界东侧外1m处	车辆	22:28~22:33	42.0	
4#-1	项目所在地厂界北侧外1m处	风机	22:44~22:49	43.6	
1#-2	项目所在地厂界西侧外1m处	风机	22:08~22:13	49.0	
2#-2	项目所在地厂界南侧外1m处	车辆	22:20~22:25	46.7	
3#-2	项目所在地厂界东侧外1m处	车辆	22:35~22:40	43.1	
4#-2	项目所在地厂界北侧外1m处	风机	22:50~22:55	40.3	

5、结论

本次检测中，

厂界噪声：工业企业厂界环境噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值。

附：测点示意图

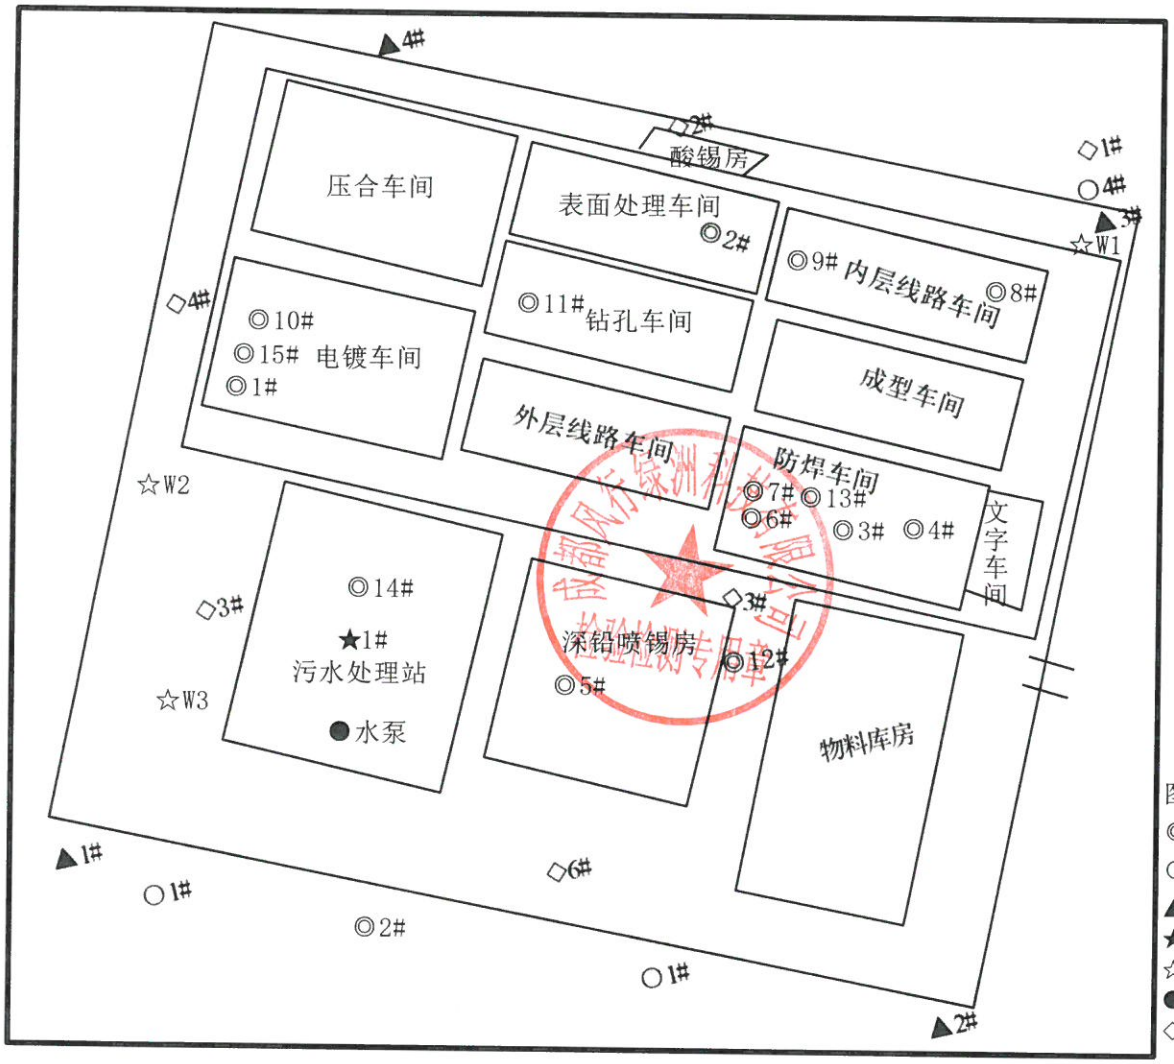

图例：
◎表示有组织废气监测点
○表示无组织废气监测点
▲表示厂界噪声监测点
★表示废水监测点
☆表示地下水监测点
●表示噪声源
◇表示土壤监测点

本报告对原报告FXB100188C-c进行修改，并替换原报告FXB100188C-c，自本报告签发之日起，原报告FXB100188C-c作废。

（以下空白）

编制：李晨曦 签发：

审核： 日期：2024.4.8